


REMAG Reihenpfahl Gemini

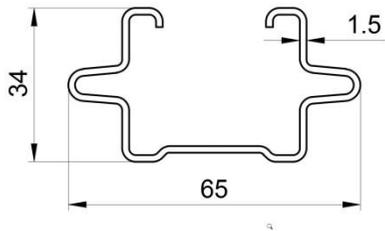


- ✓ Materialstärke 1,5 mm
- ✓ bandverzinkt
- ✓ innenliegende Haken
- ✓ für Drähte bis Ø 2,5mm
- ✓ stabil durch versetzte Haken im Biegebereich

Längen/Gewicht/Stationen

- 2,0 m / 3,5 kg / 12
- 2,2 m / 3,9 kg / 12
- 2,3 m / 4,1 kg / 14
- 2,4 m / 4,3 kg / 14
- 2,5 m / 4,5 kg / 14
- 2,6 m / 4,6 kg / 16
- 2,7 m / 4,8 kg / 16

REMAG Reihenpfahl Gemini PRO **NEU!**

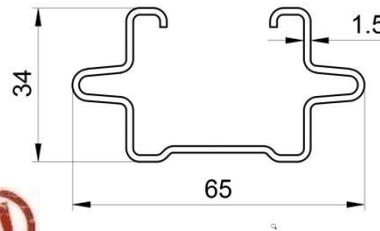

NEU!


Sie können individuell nach Ihren Bedürfnissen die Haken am Pfahl platzieren und kombinieren.

Standard-Haken PRO-Haken



Beide Haken sind für Drähte bis 2,5mm Ø geeignet.

REMAG Endpfosten Leo II



Ihre Vorteile:

- ✓ Wartungsfrei
- ✓ Schnelles und einfaches befestigen der Ankerdrähte
- ✓ Stabil und zuverlässig



REMAG-DAS ORIGINAL

